



LOOPGATE

ONE SYSTEM. FULL LOOP. ALL ACCESS.

Gate- & Turnstile-Katalog


Speedgates, Drehsperren, Swinggates und Full-Height-Anlagen für Freizeitbetriebe - mit RFID-, QR- und NFC-Technologie, LED-Design und Farben nach Wunsch.

01	Drehsperren · Gate Typ E (Tripod)	Seite 3
02	Gate Typ A · Schwingflügel (Flap Gate)	Seite 4
03	Gate Typ B · Premium Speed Gate	Seite 5
04	Swing Gates · barrierefrei	Seite 6
05	Sliding Gates · Schiebeflügel	Seite 7
06	Full-Height Turnstiles	Seite 8

Alle Anlagen sind Teil des LOOPGATE-ONE-Systems: Ticket, Kasse, Gastronomie, Schliessfach und Analytics arbeiten mit denselben RFID-Medien. Jede Baureihe ist in Wunsch-RAL, mit Tron-Line-Design und LED-Ambientelicht erhältlich. Technische Änderungen vorbehalten; Masse ohne Gewähr.

Drehsperrren · Gate Typ E (Tripod)

LOOPGATE ACCESS SERIES

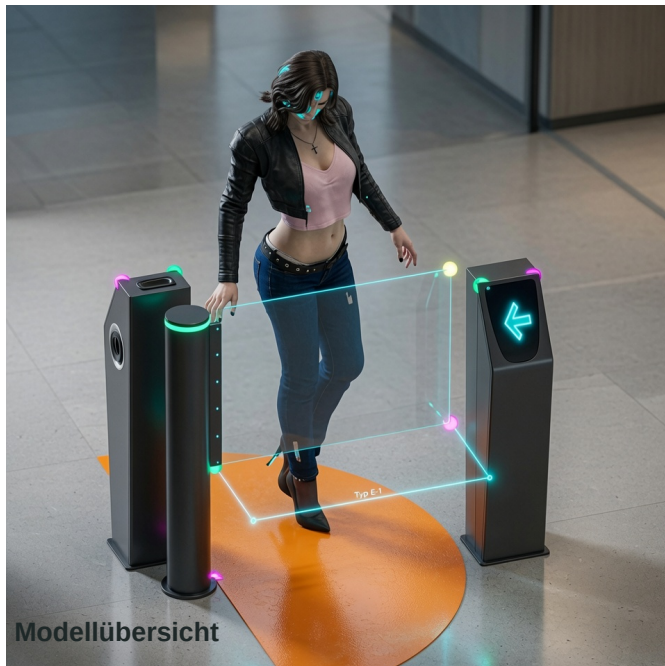

Modellübersicht

Die klassische 3-Arm-Drehsperrre in Hüfthöhe: robust, wartungsarm und ideal für kontrollierte Einzeldurchgänge. Voll-, halbautomatischer oder manueller Betrieb, Ein-Weg oder Zwei-Wege.

HIGHLIGHTS

- Personenvereinzelung: ein Gast pro Drehung
- Öffnung per RFID · QR-Code · NFC · E-QR · Gesichtserkennung (optional)
- 7"-Statusdisplay & Sprachausgabe, mehrsprachig
- Zählfunktion & Anbindung an jede Zutrittskontrolle
- Edelstahl 304/316, 1,5 mm - pulverbeschichtet in Wunsch-RAL

MODELL	GEHÄUSE (L × B × H)	DURCHGANGSBREITE	DURCHSATZ
LG-TR-1001	283 × 482 × 965 mm	550 mm	35 P./min
LG-TR-1002	420 × 330 × 980 mm	550 mm	35 P./min
LG-TR-1005	1200 × 280 × 980 mm	550 mm	35 P./min
LG-TR-1006	1400 × 280 × 980 mm	550 mm	35 P./min

Gemeinsame Basis: Edelstahl 304/316 · 100-240 V · 24-V-DC-Antrieb · Betrieb -20 bis +70 °C · Ansteuerung TCP/IP · Leser für RFID (13,56 MHz), QR-Code, NFC; Gesichtserkennung optional · Notfall-Freischaltung bei Stromausfall · Farbe nach RAL-Wunsch mit LOOPGATE Tron-Lines & LED.

Gate Typ A · Schwingflügel (Flap Gate)

LOOPGATE ACCESS SERIES



Modellübersicht

Das LOOPGATE Arbeitspferd für Freizeitbetriebe: schnelle Acryl-Schwingflügel, Tron-Lines mit LED-Lichtspiel und integrierte Leseinheit - als Area Gate (Durchgangsberechtigung) oder Ein-/Ausgang mit Bandschlucker.

HIGHLIGHTS


- Durchsatz bis 40 Personen/Minute je Lane
- 600 mm Standard (min.) · XL-Lane bis max. 730 mm
- 24-V-DC-Antrieb · 100-240 V · -20 bis +70 °C
- 5-9 Mio. Zyklen Lebensdauer
- RFID · QR · NFC · optional Gesichtserkennung · Wunsch-RAL

MODELL	GEHÄUSE (L × B × H)	DURCHGANGSBREITE	DURCHSATZ
LG-A-1001	1200 × 280 × 980 mm	600 mm	40 P./min
LG-A-1002	1200 × 280 × 980 mm	600 mm	40 P./min
LG-A-1005 XL	1400 × 310 × 980 mm	730 mm	40 P./min
LG-A-1006 XL	1400 × 310 × 980 mm	730 mm	40 P./min

Gemeinsame Basis: Edelstahl 304/316 · 100-240 V · 24-V-DC-Antrieb · Betrieb -20 bis +70 °C · Ansteuerung TCP/IP · Leser für RFID (13,56 MHz), QR-Code, NFC; Gesichtserkennung optional · Notfall-Freischaltung bei Stromausfall · Farbe nach RAL-Wunsch mit LOOPGATE Tron-Lines & LED.

Gate Typ B · Premium Speed Gate

LOOPGATE ACCESS SERIES

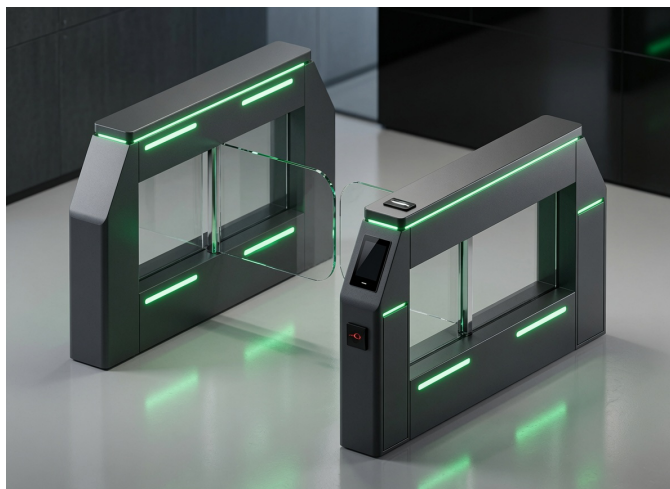

Die Premium-Klasse mit hohen Glas-Schwenkflügeln für repräsentative Foyers: schmale Gehäuse, geräuscharmer Bürstenlos-Antrieb und maximale Durchgangs-Eleganz.

HIGHLIGHTS

- Glas-Schwenkflügel, schmale Gehäuse ab 120 mm
- 600 mm Standard · bis 900 mm Durchgangsbreite
- 35-40 Personen/Minute · 9 Mio. Zyklen
- 24-V-DC-Bürstenlosmotor · 100-240 V
- Edelstahl 304/316 · LED-Ambientelicht · Wunsch-RAL

Modellübersicht

MODELL	GEHÄUSE (L × B × H)	DURCHGANGSBREITE	DURCHSATZ
LG-B-1001	1400 × 120 × 980 mm	600 mm	35-40 P./min
LG-B-1002	1400 × 120 × 980 mm	600 mm	35-40 P./min
LG-B-1005	1500 × 130 × 980 mm	600-900 mm	35-40 P./min
LG-B-1006	1500 × 160 × 1015 mm	600-900 mm	35-40 P./min

Gemeinsame Basis: Edelstahl 304/316 · 100-240 V · 24-V-DC-Antrieb · Betrieb -20 bis +70 °C · Ansteuerung TCP/IP · Leser für RFID (13,56 MHz), QR-Code, NFC; Gesichtserkennung optional · Notfall-Freischaltung bei Stromausfall · Farbe nach RAL-Wunsch mit LOOPGATE Tron-Lines & LED.



Der barrierefreie Zugang für Rollstühle, Kinderwagen und Materialtransport - als eigenständiger Durchgang oder Ergänzung neben jeder Gate-Lane.

HIGHLIGHTS

- Durchgangsbreiten 600-1400 mm (Fluchtweg-tauglich)
- Acryl- oder Glasflügel · sanfter Servoantrieb
- 35-40 Personen/Minute · 5-9 Mio. Zyklen
- Freigabe per RFID · QR · NFC oder Personaltaster
- Edelstahl 304 · Wunsch-RAL

Modellübersicht

MODELL	GEHÄUSE (L × B × H)	DURCHGANGSBREITE	DURCHSATZ
LG-SW-1001	1200 × 280 × 980 mm	600-1400 mm	35-40 P./min
LG-SW-1003	1200 × 185 × 1020 mm	600-850 mm	35-40 P./min
LG-SW-1005	168 × 168 × 1050 mm	600-900 mm	35-40 P./min
LG-SW-1007	Ø 141 × 1000 mm	500-1000 mm	35-40 P./min

Gemeinsame Basis: Edelstahl 304/316 · 100-240 V · 24-V-DC-Antrieb · Betrieb -20 bis +70 °C · Ansteuerung TCP/IP · Leser für RFID (13,56 MHz), QR-Code, NFC; Gesichtserkennung optional · Notfall-Freischaltung bei Stromausfall · Farbe nach RAL-Wunsch mit LOOPGATE Tron-Lines & LED.

Sliding Gates · Schiebeflügel

LOOPGATE ACCESS SERIES



Seitlich einfahrende Glas-Schiebeflügel für hochwertige Empfangsbereiche mit hohem Durchsatz und großzügiger Öffnungsbreite.

HIGHLIGHTS

- Glas-Schiebeflügel, vollständig versenkt
- 550 mm Durchgangsbreite
- 24-V-DC-Bürstenlosmotor · 100-240 V
- Sensorik gegen Einklemmen & Tailgating
- Edelstahl 304/316 · Wunsch-RAL

Modellübersicht

MODELL	GEHÄUSE (L × B × H)	DURCHGANGSBREITE	DURCHSATZ
LG-SL-1001	1400 × 350 × 980 mm	550 mm	35-40 P./min
LG-SL-1002	1400 × 350 × 980 mm	550 mm	35-40 P./min
LG-SL-1003	1400 × 350 × 980 mm	550 mm	35-40 P./min
LG-SL-1004	1400 × 350 × 980 mm	550 mm	35-40 P./min

Gemeinsame Basis: Edelstahl 304/316 · 100-240 V · 24-V-DC-Antrieb · Betrieb -20 bis +70 °C · Ansteuerung TCP/IP · Leser für RFID (13,56 MHz), QR-Code, NFC; Gesichtserkennung optional · Notfall-Freischaltung bei Stromausfall · Farbe nach RAL-Wunsch mit LOOPGATE Tron-Lines & LED.

Full-Height Turnstiles

LOOPGATE ACCESS SERIES



Modellübersicht

Personenvereinzelung in voller Höhe für Außenbereiche, Stadien und unbeaufsichtigte Zugänge - kompromisslose Sicherheit bei jedem Wetter.

HIGHLIGHTS

- Vereinzelung in voller Höhe (bis 2300 mm)
- Reaktionszeit < 1 s · 30 Personen/Minute
- Einzel- und Doppelanlagen
- Öffnung per RFID · QR · NFC · Gesichtserkennung (optional)
- Edelstahl 304/316, wetterfest

MODELL	GEHÄUSE (L × B × H)	DURCHGANGSBREITE	DURCHSATZ
LG-FH-1001	1400 × 1200 × 2230 mm	600 mm	30 P./min
LG-FH-1002 Duo	2200 × 1350 × 2230 mm	2× 600 mm	2× 30 P./min
LG-FH-1005	1500 × 1400 × 2300 mm	600 mm	30 P./min
LG-FH-1006 Duo	2200 × 1350 × 2300 mm	2× 600 mm	2× 30 P./min

Gemeinsame Basis: Edelstahl 304/316 · 100-240 V · 24-V-DC-Antrieb · Betrieb -20 bis +70 °C · Ansteuerung TCP/IP · Leser für RFID (13,56 MHz), QR-Code, NFC; Gesichtserkennung optional · Notfall-Freischaltung bei Stromausfall · Farbe nach RAL-Wunsch mit LOOPGATE Tron-Lines & LED.

LOOPGATE

ONE SYSTEM. FULL LOOP. ALL ACCESS.

Beratung, Konfiguration & Angebot:

Loopgate Solutions GmbH

Hagener Str. 24b · 82418 Murnau am Staffelsee

sales@loopgate.de · www.loopgate.one

Konfigurieren Sie Ihre Anlage direkt online im LOOPGATE Konfigurator.